


世新科技公司软件及 USB 辅助处理器安装说明

※注意：请务必先安装完系统程序后再插入 USB 辅助处理器，否则系统将会发出软体安装错误讯息，如下图所示。

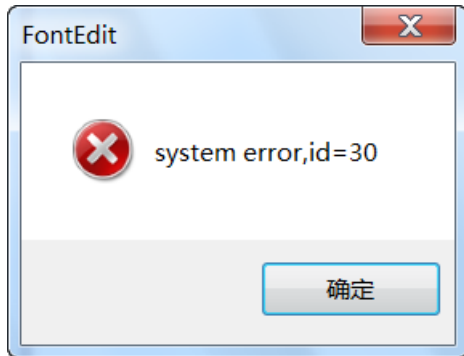

安装流程：

1. 请先安装完光碟片所附之系统安装程序，例执行 SETUP.EXE。
2. 安装完系统软件后再插入世新科技公司之 USB 辅助处理器。
3. 插入 USB 辅助处理器后，系统将自动安装驱动程序，并于工作列右下角出现画面，即可使用本软件，如下图。



※如使用者先插入 USBKEY 后再安装软件则产生 id=30 错误警告视窗，请参照后续安装错误排除处理方法。

※如在安装软件或更新驱动时，安装系统文件如*.SYS 复制到 WINDOWS 系统目录，遇到安装进度停滞时，等待一段时间发现没有进度，使用者常以为是当机。此时情况可能是因为防毒软件阻挡正在安装的系统文件所导致(已知部分卡巴司基防毒软件会有此现象)。解决方法有二，

1. 将防毒软体关闭，重新安装或更新驱动程序。
2. 将电脑重新开机、并按 F8 进入安装模式下安装软件或更新驱动程序。

USBKEY 安装错误排除方法，共有四部分：

一、打开[系统属性]之[设置管理器]

Window7-64bit 打开 [设置管理器]方法

二、更新安装驱动程序

Window7-64bit 更新安装驱动程序步骤

三、确认驱动程序是否正常安装方法

四、解决无法正常安装列印机驱动程序方法

一、打开[系统属性]之[设置管理器]方法：


Win7-64bit 打开 [设置管理器]方法：

1. 开启系统属性视窗：

- 鼠标点选 [开始]→ [计算机]，如下图。




2. 点选左上角[系统属性]，如下图。

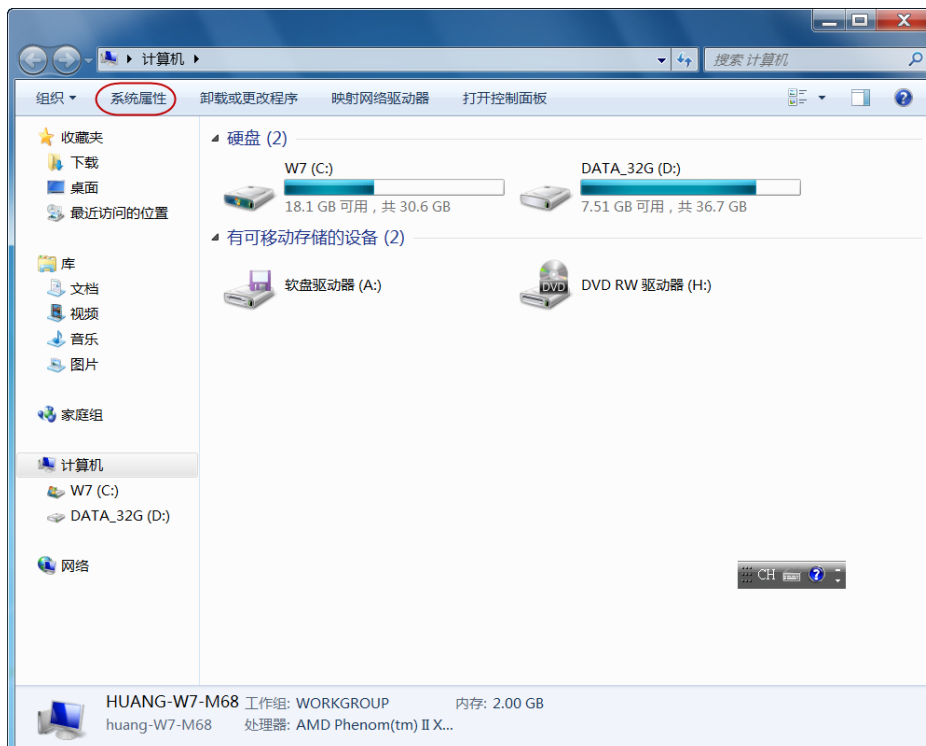

3. 进入[系统属性]，点选画面左侧 [设置管理器]。



4. 进入[设置管理器]，见下图。

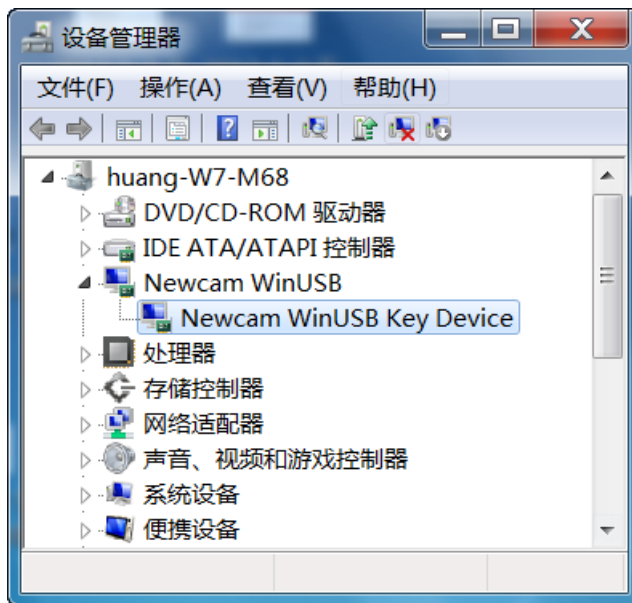


二、更新安装驱动程序说明


Windows7 更新安装驱动程序步骤

若您安装完本公司所提供的驱动程序后发生错误或 Windows 系统辨别错误驱动程序时，请您更新 USBKEY 驱动程序，步骤如下：

1. 开启 [我的电脑]→[系统属性]→[设置管理器]，如下图。

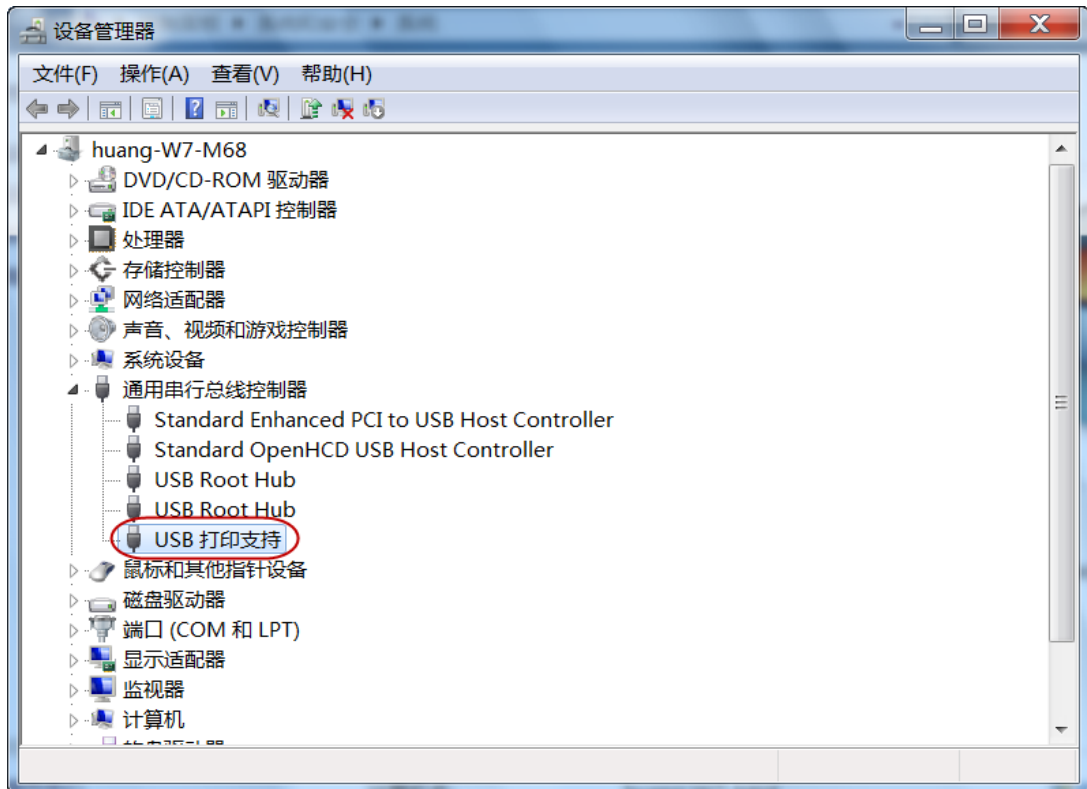


[通用串行总线控制器] → [USB 打印支持]

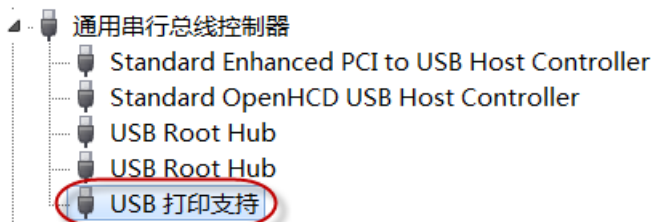

或

[其他装置] → [IEEE-1284 Controller]

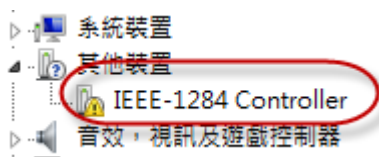

(若寻找不到 IEEE-1284 Controller 或 USB 列印支援，请将列表中的项目逐项开启，并将 USB 拔除、细算每一项列表中之装置数量，再将 USB 插入后，其多出的显示装置则为 NEWCAM USBKEY。)


※ 以下以[USB 打印支持]与[IEEE-1284 Controller]作说明。

(1)利用滑鼠右键点选[USB 打印支持]或[IEEE-1284 Controller]选项，并选取[更新驱动软件(P)...]，如下图。




(2)滑鼠左键点选[USB 打印支持]，再按上方工具列之[属性]小图示。系统出现如下图之[USB 打印支持]视窗，选取第二页[驱动程式]并按下[更新驱动软件(P)...]键。




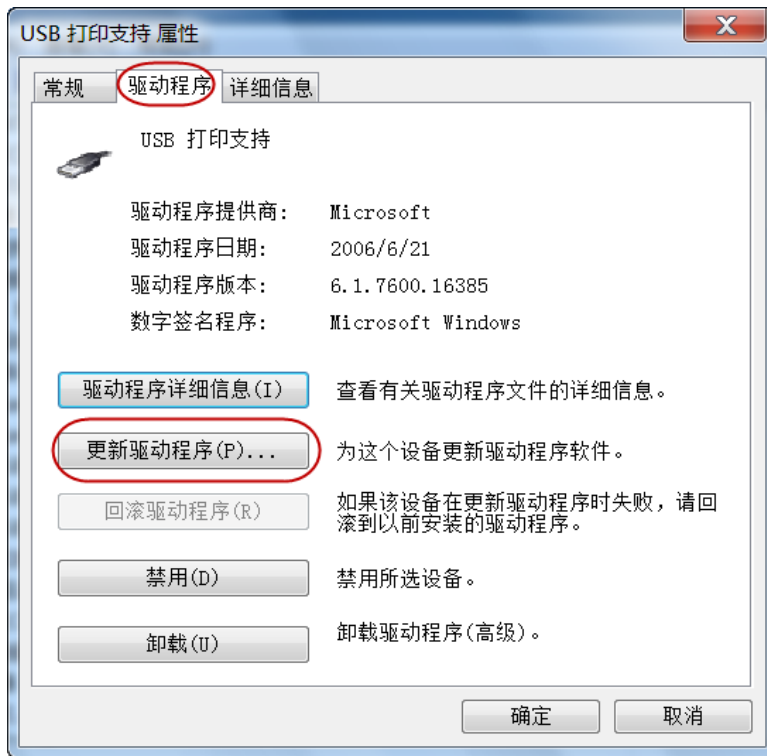


2. Windows 系统出现 [更新驱动程序软件-USB 打印支持] 视窗，点选 [浏览计算机以查找驱动程序软体(R)]，如下图。

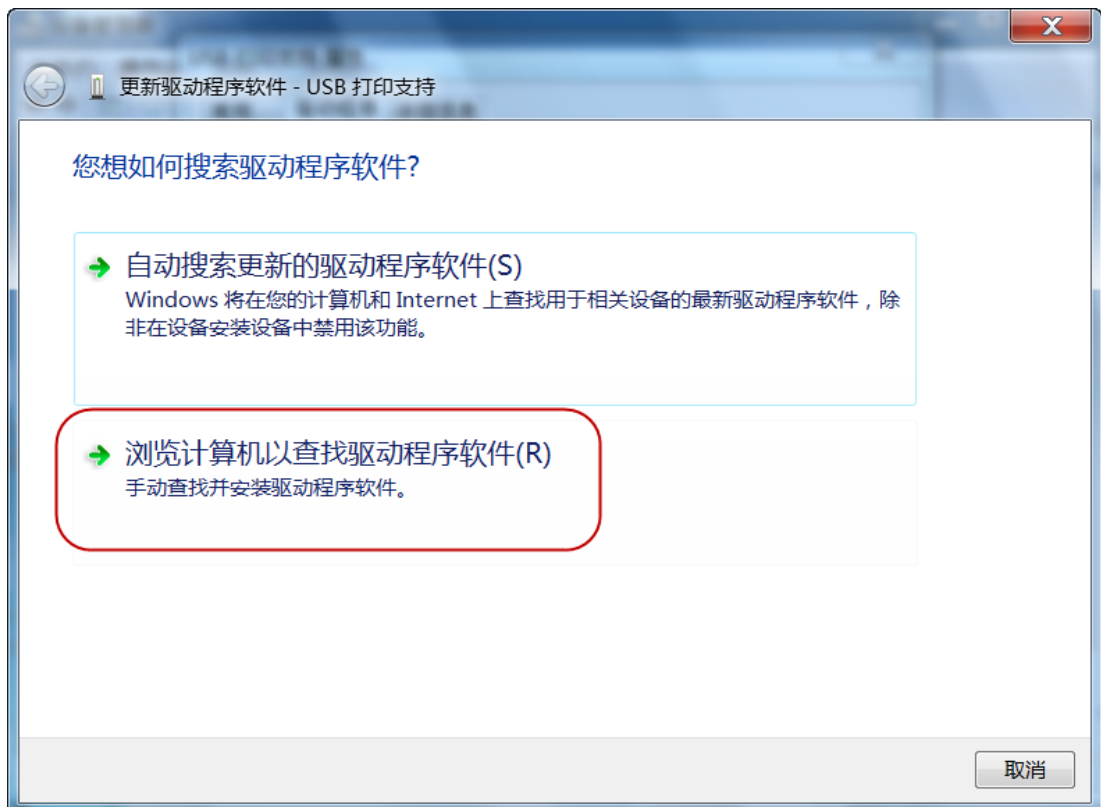



3. 点选 [从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)]，然后点选下一步，如下图所示。

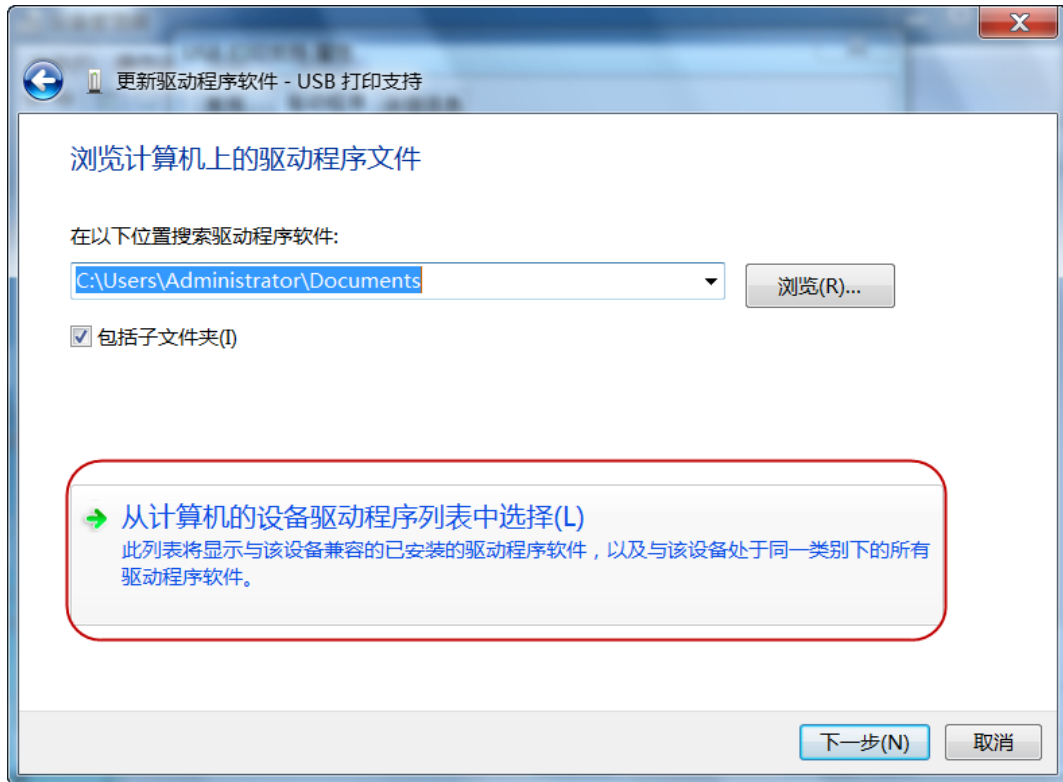

4. 点选[更新驱动程序软件- USB 打印支持]视窗中 [从磁盘安装(H)...]键，如下图所示。

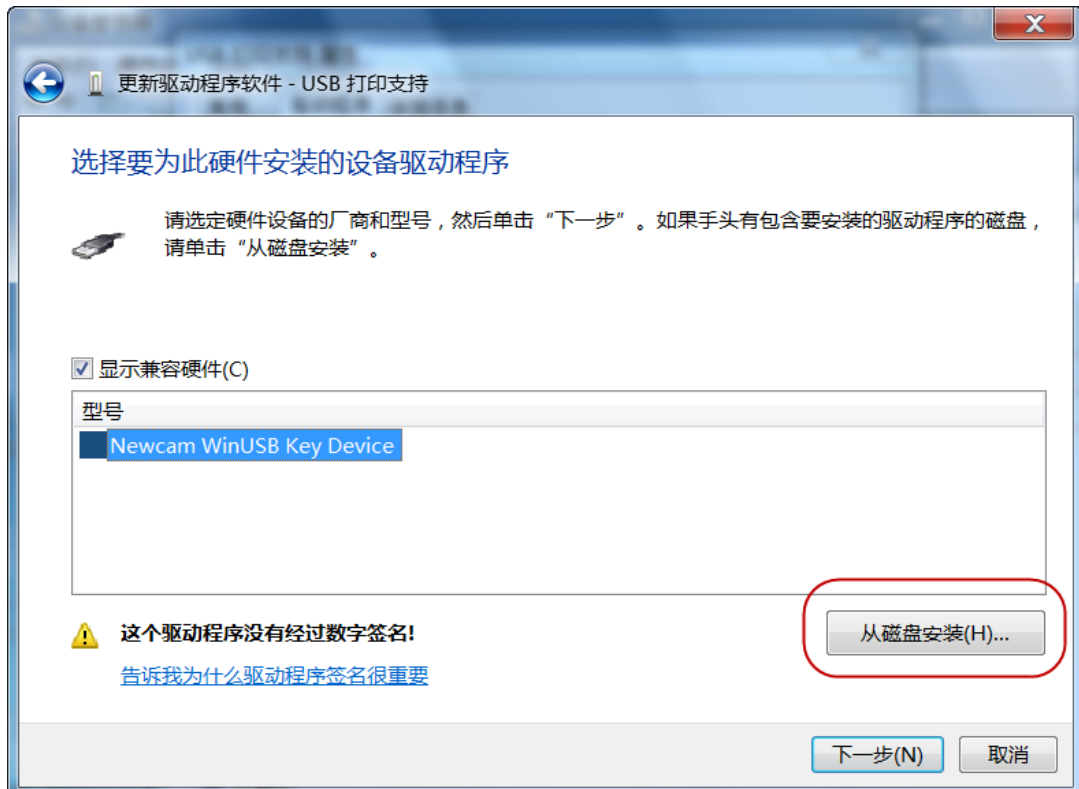


5. [从磁盘安装]视窗中点选[浏览(B)...]，选择光碟机目录，名为 NCAMWINUSB-64.INF 驱动程序档案，点选[打开]，回到此视窗，然后点选[确定]，见以下两张图。

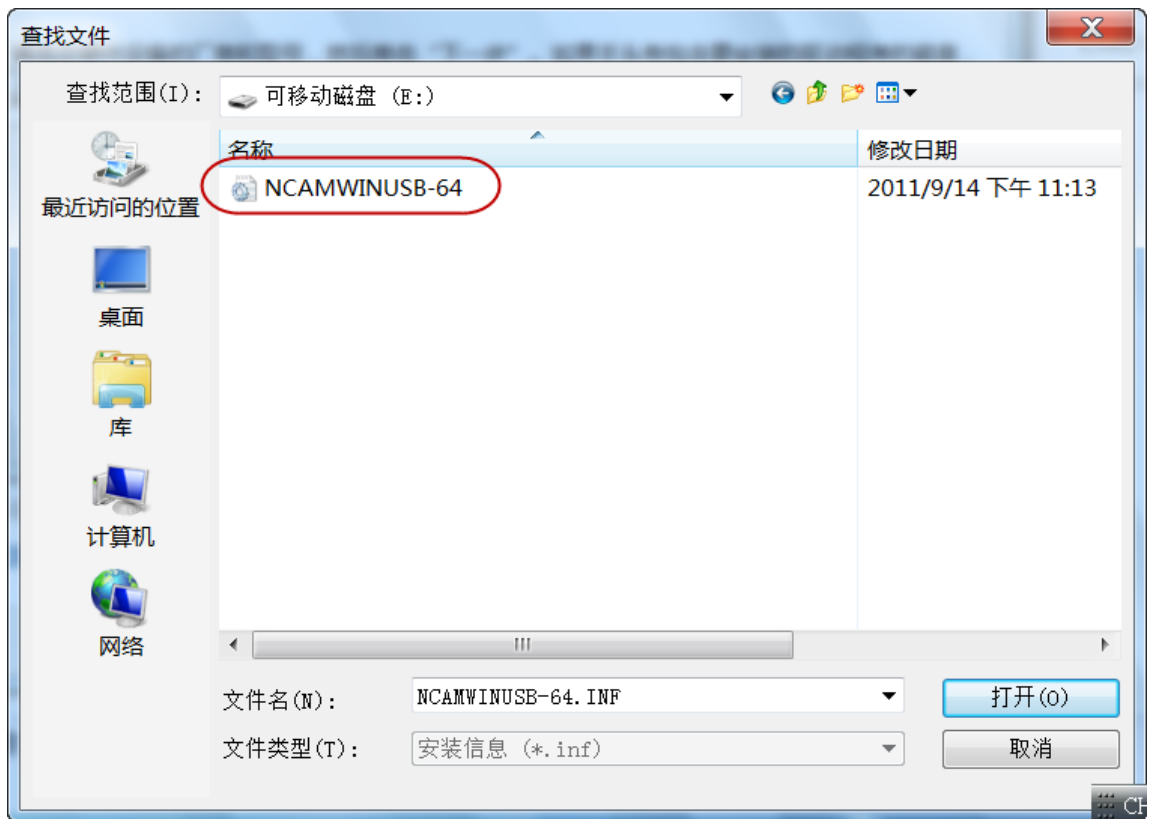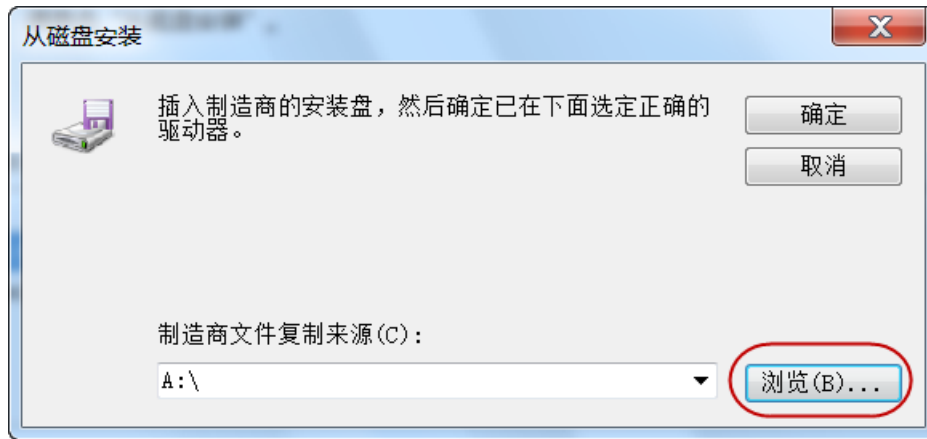

6. 回到[更新驱动程序软件- USB 打印支持]视窗，
点选[型号]视窗中的[Newcam WinUSB Key Device]，然后点选[下一步]。



7. Windows 会跳出安全性视窗请选取[始终安装此驱动程序软件(I)]，并等待安装过程。

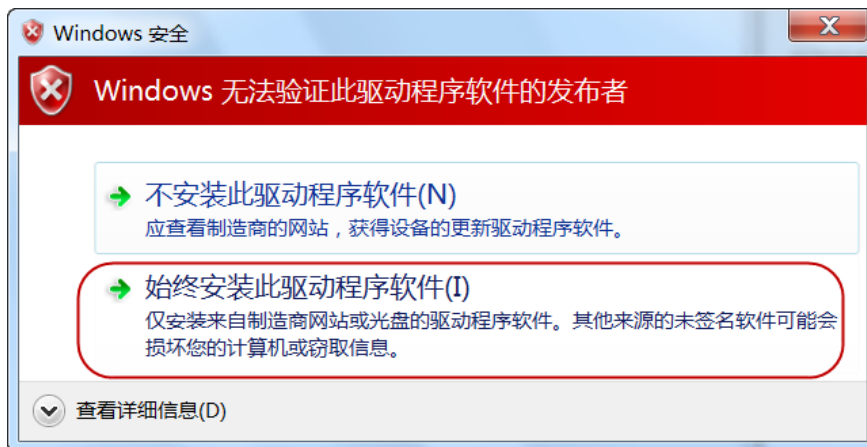

8. [更新驱动程序软件- USB 打印支持]安装完成后，开启装置管理员，则显示为 Newcam WinUSB Device。




三、确认驱动程序装置是否正常之方法：

当 USB 驱动程式已安装，却无法使用软体时，请进入[设置管理器]，滑鼠右键点选 [Newcam WinUSB Key Device] 并左键点选 [内容(R)]，然后点选上方标签 [驱动程序]，并点选 [驱动程序详细信息(I)]，如下图。



进入 [驱动程序详细信息] 视窗，视窗中间选单必须要有三种驱动程序文件，分别是 [winusb.sys]、[WdfCoInstaller01009.dll]、[WinUSBCoInstaller2.dll]三种文件才能使用；若发现有缺少或错误请重新安装 [Newcam WinUSB] 驱动程序。

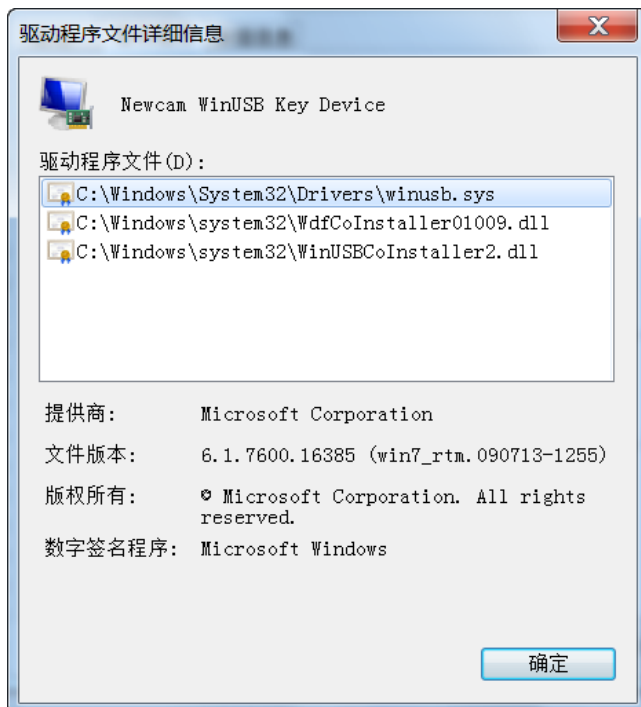

四、解决无法正常安装打印机之驱动程序方法：

※当您发现安装本软体之后，打印机驱动不能正确安装时，请参照以下两种方法：

1. 开启 NEWCAM 系统目录，寻找 [ResetNUSB.exe] 文件，按滑鼠右键选择系统管理员(Administrator)的身分开启，并再重新插入列表机 USB 端子。
2. 开启 [计算机]→进入 C:\WINDOWS\inf 资料夹中，搜寻一[Usbprint.iii]此文件，将此文件更名为→[Usbprint.inf]，后重新插入列表机 USB 端子。