

## NewcamUSBKey 安装驱动程序到 Win8.1-64 位注意事项 V1.0 (131216)

### 需要三个重要步骤:

1. 停用"驱动程序强制签章",方法见下节说明
2. 即使先安装软件再插入 USBKey, Win8-64 系统还是会将 USBKey 装为"USB 打印支持", 需要开启"装置管理员" 以 "更新驱动程序"方式更新. 可能装置名称是 "USB Printing Support" or "USB 打印支持".
3. 更名 "C:\Windows\inf\usbprint.iii" 为 "usbprint.inf", 否则会影响以后 USB 打印机之安装.

### 说明:

(1). 支持 Win7-64 位版本软件与驱动程序均可用于 Win8-32 & 64 及 Win8.1 32&64 位操作系统.

(2).Newcam 安装到 W8.1-64 位操作系统前, 需先停用"驱动程序强制签章", 安装时才不会 W8 阻挡以致无法顺利安装, W8-32 则不需此步骤.

(3) 安装程序与驱动后, 现阶段 Win8.1-64 仍无法直接自动抓到正确的 NewcamUSBKey 驱动, 仍会抓为"USBPrinting Support" 或是"USB 打印支持". 需要到"装置管理员"找到此装置并按右键出现菜单选"更新驱动程序"的方式更新.

(4).停用"驱动程序强制签章"之简要步骤如下, 详细的单步步骤与图解, 请见下一节说明

(a) Win8.0-64 位 "停用驱动程序强制签章" 步骤后,再到装置管理员更新驱动程序.

简要步骤 1-9

1. "设定" - 2. "变更计算机设定" - 3. "一般" -进阶启动 - 4. "立即重新启动"  
(稍等..., 重新启动)
5. "疑难排解" - 6. "进阶选项" - 7. "启动设定" - 8. "重新启动"  
(稍等..., 重新启动)
9. 重开机 - 选择"7" (停用驱动程序强制签章)

(b) Win8.1-64 位简要 "停用驱动程序强制签章" 步骤后,再到装置管理员更新驱动程序. (Win8.1 与 Win8 仅 3,4 画面不同)

简要步骤 1-9


1. "设定" - 2. "变更计算机设定" - 3. "更新与复原" - 4. "复原" - 进阶启动 - "立即重新启动"  
(稍等..., 重新启动)

5. "疑难排解" - 6. "进阶选项" - 7. "启动设定" - 8. "重新启动"  
(稍等..., 重新启动)
9. 重开机 - 选择"7" (停用驱动程序强制签章)

更新后, 若可见到 NcamWinUSBKey, 表示驱动安装成功




- (5). 关掉"强制驱动程序数位签章"单步图解步骤 1-9
  - 1- 叫出控制台, 点选"设定"
    - (a) [Win]+C (同时按下 Windows 键+C)
    - 或是 (b) 鼠标移到右下角, 右边出现设定窗口

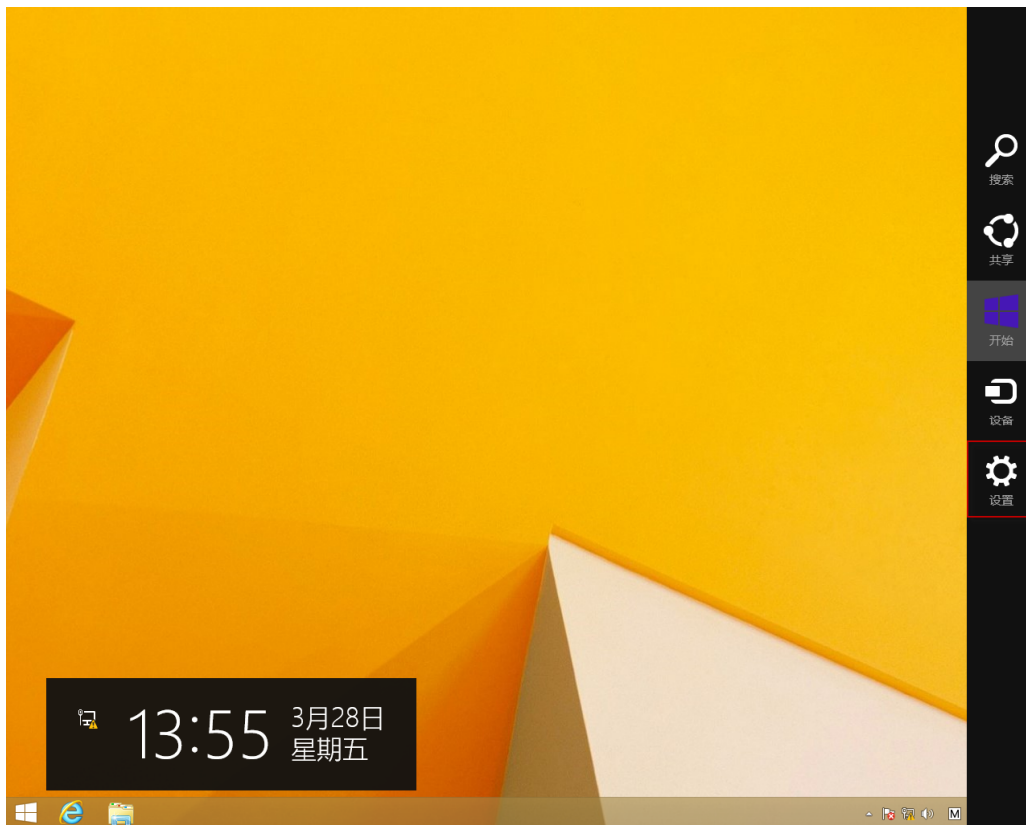


2- "设定" - "变更计算机设定"



3- 变更计算机设定 - "更新与复原"

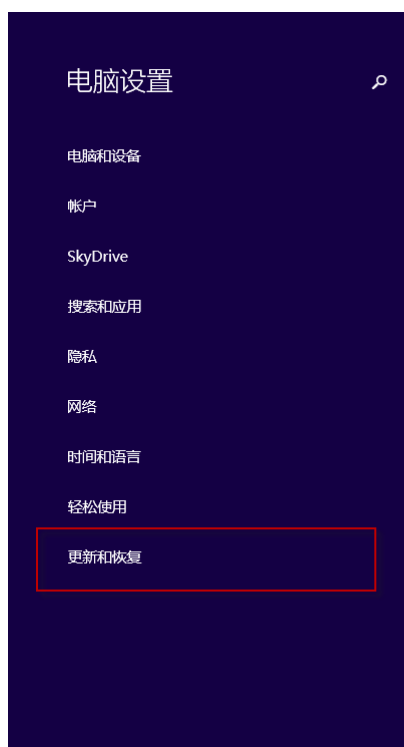


## 个性化设置

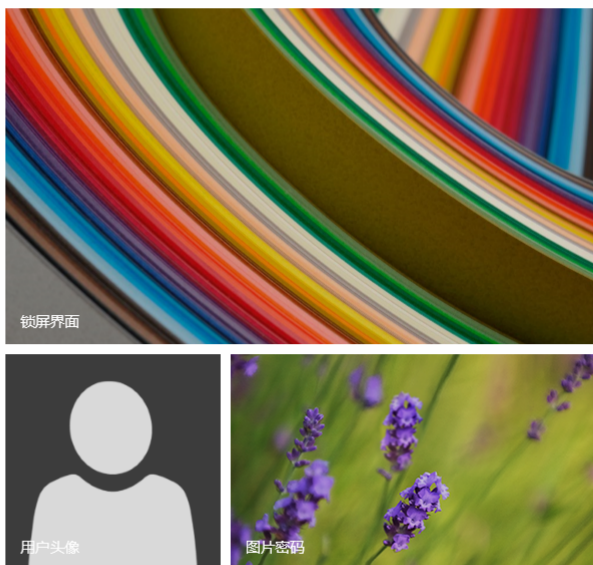

[查看最近用过的设置](#)

## 4- 更新与复原 - "复原" - 进阶启动 - "立即重新启动"

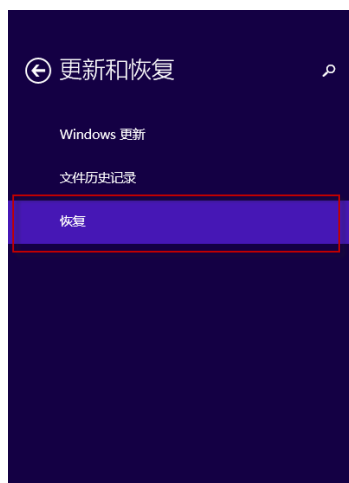

(重新开机，稍等一下)

## 5- 选择选项 - "疑难排除"

## 选择一个选项



继续

退出并继续 Windows 8.1



疑难解答

恢复或初始化电脑，  
或者使用高级工具



关闭电脑

### 6- 疑难排除 - "进阶选项"

## ← 疑难解答



恢复电脑

如果你的电脑无法正常运行，则可以  
在不丢失文件的情况下对它进行恢复



初始化电脑

如果要删除你的所有文件，则可以完  
全初始化电脑



高级选项

## 7- 进阶选项 - "启动设定"



## 8- 启动设定(停用驱动程序强制签章) - "重新启动"

## ← 启动设置

重启以更改 Windows 选项，例如：

- 启用低分辨率视频模式
- 启用调试模式
- 启用启动日志
- 启用安全模式
- 禁用驱动程序强制签名
- 禁用预先启动反恶意软件保护
- 禁用系统失败时自动重启

重启

(重新开机，稍等一下)

9- 重开机 - 选择"7" (停用驱动程序强制签章)

## 啟動設定

按下數字以選擇下面的選項：

使用數字鍵或功能鍵 F1-F9。

- 1) 啟用偵錯
- 2) 啟用開機記錄
- 3) 啟用低解析度視訊
- 4) 啟用安全模式
- 5) 啟用安全模式 (含網路功能)
- 6) 啟用安全模式 (含命令提示字元)
- 7) 停用驅動程式強制簽章
- 8) 停用開機初期啟動的反惡意程式碼保護
- 9) 停用失敗時自動重新啟動

按下 F10 檢視其他選項

按下 Enter 以返回作業系統




## 注意事项:

\* 安装 Win8 后 Newcam 还无法自动改 c:\windows\inf\usbprint.iii 回 usbprint.inf (Win7,XP 执行 Newcam 会自动改回 usbprint.inf),若不改回 usbprint.inf, 会影响 USB 打印机安装. 提供两个方法如下


- 1.叫出档案总管,以手动方式更改名称.
2. 找到Newcam 安装目录内的ResetNUSB.exe,以鼠标右键点此exe并选以"系统管理者"执行,此 exe 执行后可自动将 usbprint.iii 改名为 usbprint.inf (W8-32 & W8-64) 都一样.

\*若驱动程序没装好, 装置管理员可能会见到 "USBPrinting Support"或是"USB 打印支持"(W7,XP 繁体版), 可拔除并再插入 NewcamUSBKey. 装置会不见再出现即表示此装置为 USBKey, 对此装置按右键后出现菜单选"更新驱动程序"即可更新, Win8-64 更新前需先关掉"驱动程序强制签章", 步骤见上列说明


> 更新"USB Printing support"



> 更新中若见到 "Newcam WinUSB Key Device" 可点选并选下一步. 若没见到, 可按"从磁盘安装", 并将目录指到含安装驱动程序的目录, 如光盘根目录或安装后的 Newcam 目录

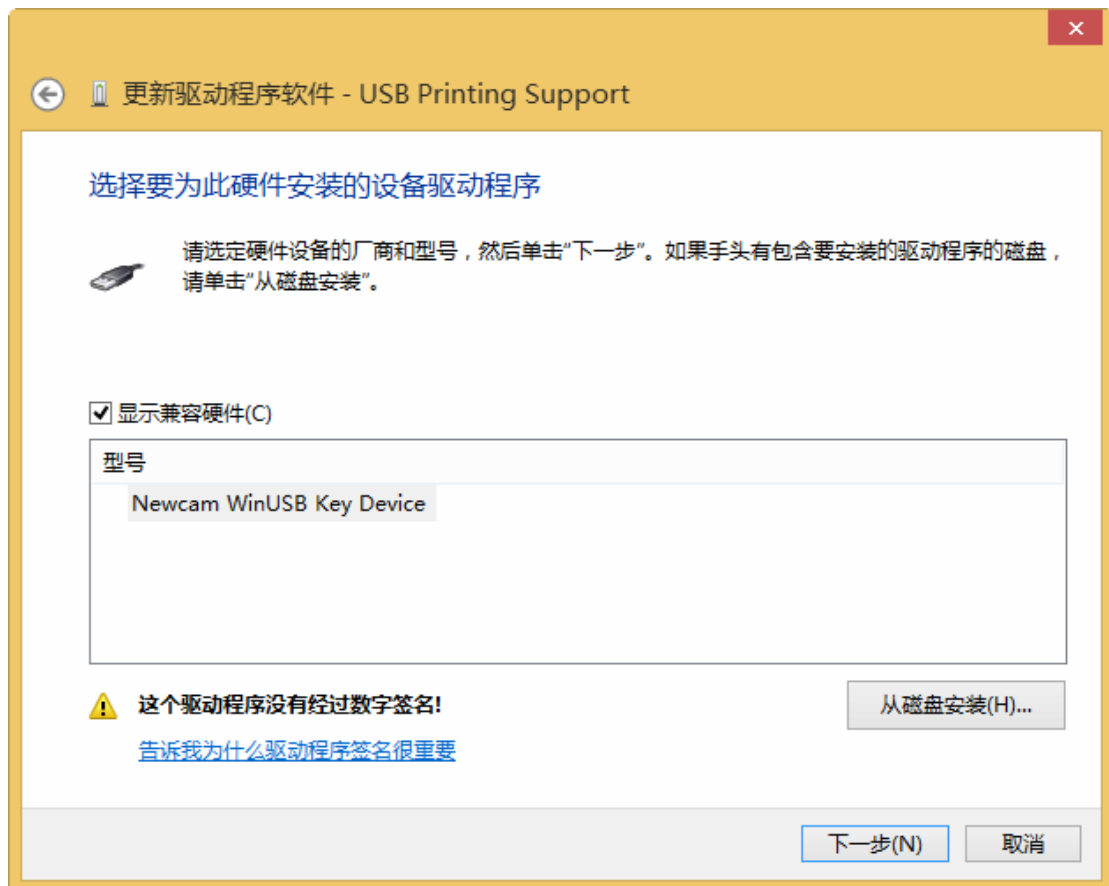

> 更新后，可见到 NcamWinUSBKey,表示驱动安装成功

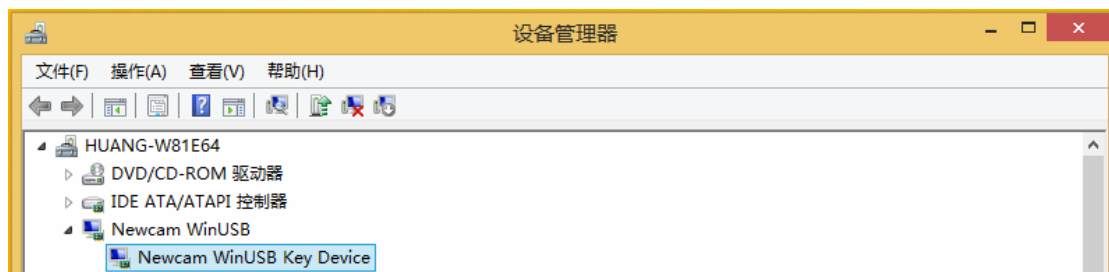

\* (2013/12/16 初稿)